

### Telefone IP básico com uma linha

Como um telefone IP clássico para usuários de empresas pequenas, o SIP-T30P proporciona uma experiência de discagem moderna e fácil de usar. Ele tem uma tela LCD gráfica suficientemente grande de 132 x 64 pixels que garante um acesso mais fácil a informações totalmente visuais de maneira imediata. As portas de rede duplas de 10/100 Mbps com PoE integrada tornam o SIP-T30P a escolha ideal para o uso ampliado da rede. O SIP-T30P oferece suporte para uma única conta VoIP e inclui conferências locais de cinco vias. Ele conta com suporte EHS35 para fone de ouvido sem fio Yealink além de suporte ajustável para vários ângulos e foi projetado especificamente para o trabalho eficiente.



Firmware Unificado



Design industrial elegante



EHS



Gerenciamento de dispositivos



HD



Conferências cinco vias



### Principais Características e Benefícios

#### Maior desempenho, mais possibilidades

Equipada com um chip potente, a série T3 tem uma capacidade computacional mais robusta e mais funções avançadas, o que garante uma maior produtividade e uma experiência de escritório aperfeiçoada. Devido ao seu excelente desempenho, a série T3 é capaz de ampliar mais serviços para diferentes demandas de negócios.

#### Áudio em HD superior, melhor comunicação

A série Yealink T3 oferece comunicações sem distrações com a tecnologia de filtragem inteligente de ruído líder do setor, que proporciona uma excelente qualidade de som sem ruídos extrínsecos e permite conversas fluidas.

#### Design clássico, detalhes práticos

Projetada pela equipe original da Yealink, a série T3 herdou o conceito de design da família de telefones IP da Yealink. O design avançado que inclui aspectos modernos e detalhes ergonômicos possibilita uma experiência operacional mais fácil e conveniente para os usuários.

#### Plataforma multifuncional, gerenciamento conveniente

Com uma confiabilidade comprovada e integrações com a plataforma de gerenciamento de dispositivos da Yealink, além do firmware unificado instalado, a série T3 é simples de implantar e gerenciar, permitindo uma redução significativa nos custos de operação e manutenção.

- Voz HD da Yealink
- LCD gráfico de 132x64-pixel
- Comutador Ethernet de duas portas de 10/100 M
- Suporta PoE
- 1 conta SIP
- Conferências locais de cinco vias
- Suporte para fone de ouvido sem fio EHS
- Firmware Unificado
- Suporte para YDMP/YMCS
- Suporte com dois ângulos ajustáveis
- Montagem em parede
- Telefone com interruptor Hall no auscultador

### Recursos de Áudio

- Voz HD: monofone HD, alto-falante HD
- Filtragem inteligente de ruído
- Banda estreita codec: PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: Entrada, Saída (RFC 2833) e SIP INFO
- Alta-voz e viva-voz Full-duplex com AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

### Recursos do Telefone

- 1 conta VoIP
- Retenção de chamada, mudo, Não Perturbe (DND)
- Discagem rápida através de um toque, hotline
- Desvio de chamada, chamada em espera, transferência de chamada.
- Escuta em grupo, SMS, chamada de emergencia
- Rediscagem, retorno de chamada, atendimento automático.
- Conferências locais de cinco vias
- Chamada IP direta sem SIP proxy
- Seleção, importação e exclusão do toque de chamada.
- Ajuste manual ou automático de data e hora.
- Plano de discagem
- XML Browser, ações URL/URI
- Capturas de tela integrada
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- Tecla DSS aprimorada

### Dir

- Agenda telefônica até 1000 entradas
- Lista negra
- Agenda telefônica externa XML/LDAP
- Discagem inteligente
- Pesquisa, importação e exportação da agenda.
- Histórico de chamada: discadas/recebidas/não atendidas/encaminhadas

### Recursos PABX-IP

- Chamada anônima, rejeição de chamada anônima.
- Hot-desking, chamada de emergência.
- Assento flexível
- Estacionamento, captura de chamadas
- Executivo e assistente
- Gravação de chamadas centralizada
- Alerta de correio de voz
- Gravação de chamadas

### Display e Indicador

- LCD gráfico de 132x64-pixel
- LED para indicação de chamada e mensagem em espera
- interface intuitiva com icons e teclas programáveis
- Interface de usuário Multilíngue
- Identificador de chamadas nome e número
- Economia de energia

### Teclas de facilidade

- 6 teclas de facilidades: transferir, mensagem, headset, redial, mute, viva voz
- 5 teclas de navegação
- Teclas de controle de volume

### Interface

- 2 x portas Ethernet RJ45 10/100 M
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 1\*
- 1xRJ9 porta para monofone (4P4C)
- 1xRJ9 porta para fone de cabeça (4P4C)

### Outras características físicas

- Cor: Cinza classico
- Montagem em parede
- Adaptador externo universal AC  
Entrada AC 100-240 V e Saída DC 5 V/600 mA
- Consumo de energia (PSU): 2-3 W
- Consumo de energia (PoE): 3-4 W
- Dimensão (Larg x Prof x Alt x Esp):  
185 x 189 x 162 x 50mm
- Umidade de operação: 10-95%
- Temperatura de funcionamento: -10 a +45 °C  
(+14 a 113 °F)
- Temperatura de armazenamento: -30 a +70 °C  
(-22 a +158 °F)

### Gerenciamento

- Configuração: browser/telefone/auto provisionamento
- Auto provisionamento via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para implantação em massa
- Auto provisionamento com PnP
- Zero-sp-touch, TR-069
- Bloqueio do telefone para proteção de privacidade pessoal
- Resete de fábrica, reinicialização.
- Exportação do pacote de rastreamento, log do sistema

### Rede e Segurança


- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Suporte para redundância do servidor chamada.
- NAT transversal: STUN modo
- Modo Proxy e modo de conexão SIP ponto a ponto
- Atribuição IP: estático/DHCP
- HTTP/HTTPS servidor web
- Sincronização de hora e data usando SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), camada 3 ToS DSCP
- SRTP para criptografia de voz
- (TLS1.3) Transport Layer Security
- HTTPS gerenciador de certificados
- AES criptografia para arquivo de configuração (AES256)
- Autenticação condensada
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE
- WPA2/WPA3
- Início de segurança
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

### Características de embalagem

- Conteúdo da embalagem:
  - Telefone Yealink SIP-T30P IP
  - Monofone com fio
  - Cabo ethernet (1.5m CAT5E UTP)
  - Base
  - Guia de Início Rápido
  - Adaptador de energia (Opcional)
- Quantidade/CTN: 10 PCS
- Peso liquido /CTN: 9.48 kg
- Peso bruto/CTN: 10.45 kg
- Caixa do equipamento: 213 x 210 x 103 mm
- Caixa de papelão: 535 x 443 x 227 mm

\* Aplica-se ao telefone com um logotipo V2 ou posterior no rótulo.

### Certificaciones

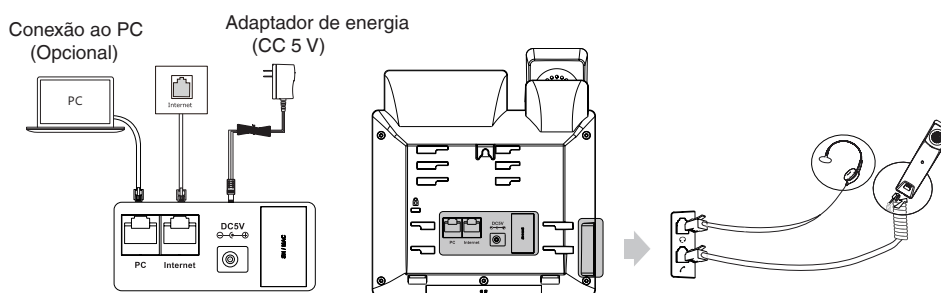

### Aprender mais:

Para descobrir como as soluções Yealink pode ajudar sua organização, visite-nos em [www.yealink.com](http://www.yealink.com) ou e-mail para [sales@yealink.com](mailto:sales@yealink.com).

## Sobre a Yealink

A Yealink (código na Bolsa de Valores: 300628) é uma fornecedora líder global de soluções de colaboração e comunicação unificada, especializada em videoconferências, comunicações por voz e colaboração, e dedicada a ajudar cada pessoa e organização a adotar o poder da "Fácil colaboração, alta produtividade".

Ao oferecer qualidade superior, tecnologia inovadora e experiências simplificadas, a Yealink se destaca como uma das melhores fornecedoras em mais de 140 países e regiões, a nº 1 no ranking de participação no mercado global de telefones IP e uma das 5 principais líderes do mercado de videoconferências (Frost & Sullivan, 2021).

Para obter mais informações sobre a Yealink, [clique aqui](#).

## Copyright

Copyright © 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, fotocópia, gravação ou outro, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

## Suporte Técnico

Visite o Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) para downloads de firmware, documentos do produto, FAQ e muito mais. Para um melhor serviço, recomendamos que você use o sistema Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) para enviar todos os seus problemas técnicos.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  
Web: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
Endereço: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City,  
Fujian, P.R.C  
Copyright©2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK  
TECHNOLOGY CO., LTD. Todos os direitos reservados.